MARTON ALUMINIOS 130

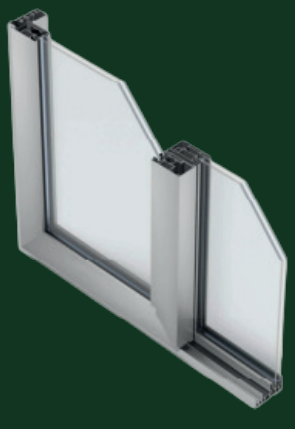

Sistema de Ventana, Balconera y Puerta Corredera con un novedoso herraje, de la firma ROTO, que permite un deslizamiento de la hoja sin fricción, con el mínimo esfuerzo, cierre perimetral que garantiza la seguridad y le confiere una excelente hermeticidad y aislamiento.

Datos Técnicos

- Marco 102,3 mm / Hoja de 54 mm
- Espesores Medios: 1,6 mm
- Acristalamientos hasta 37,5 mm
- Peso Máximo: 300 kg.
- Longitud Poliamida: 20 mm. en marcos
- Tamaño máximo por hoja: 2.5x2.0 m
- Zonas de Cumplimiento válidas: A, B, C, D, E, α

Marcado CE

Resistencia al Viento C5

Según CTE(Feb.2015)/UNE-EN 1221

Estanqueidad al Agua 9A

Según UNE-EN 1027-2000
Ensayo Realizado en ventana de 2 Hojas

Permeabilidad al Aire Clase 4

Según UNE-EN 1026-2000

Resistencia a la Efracción RC2

Según CTE

Transmitancia Térmica 1, 0 W/m2K

Según UNE-EN 10077-1/CTE(Feb.2015)

Aislamiento Acústico Hasta 42 dB

*Según UNE-EN 14351-1 Anexo B

Aperturas Posibles

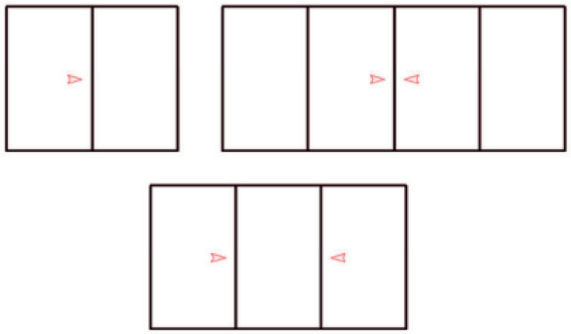

Sección Tipo

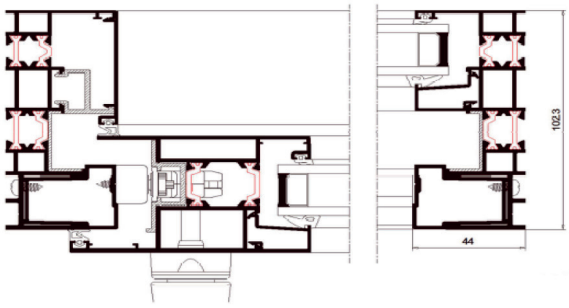

- Corredera 2 Hojas
- Corredera 3 Hojas
- Corredera 4 Hojas
- Corredera 6 Hojas
- Galandage 1 Hoja
- Galandage 2 Hojas
- Corredera 1 Hoja + Fijo
- Tricarril
- Apertura ESQUINA

info@aluminiosmarton.com
+34 935 910 110
C/ Can Barneda, 15, P.I. Molí d'en Xec,
08291 Ripollet, Barcelona (España)

EXTRUAL extruidos del aluminio