

MARTON[®] ALUMINIOS 140 Elevable

Sistema de ventana, balconera y puerta corredera. Versión también Elevable con hojas de hasta 250 kg. de peso, rotura puente térmico RPT, desarrollada para optimizar el montaje y obtener grandes resultados en permeabilidad al aire, reduciendo la sección vista de perfil a lo mínimo.



Serie
CONFORT

Datos Técnicos

- Marcos de 75 mm. (132 mm. en 3 Carriles)
- Hojas de 48 mm
- Espesores Medios: 1,8 mm. y 2,0mm
- Nueva poliamida : 48 mm
- Acristalamientos hasta 38 mm
- Peso Máximo: 200 Kg. /250 Kg

Aperturas Posibles



Marcado CE

Resistencia al Viento C5

Según CTE(Feb.2015)/UNE-EN 1221

Estanqueidad al Agua 7A

Según UNE-EN 1027-2000
Ensayo Realizado en ventana de 2 Hojas

Permeabilidad al Aire Clase 4

Según UNE-EN 1026-2000

Zonas de Cumplimiento A, B, C, D, E, α

Según CTE


Transmitancia Térmica 0,9 W / m²k

Según UNE-EN 10077-1/CTE(Feb.2015)

Aislamiento Acústico Hasta 41 dB

*Según UNE-EN 14351-1 Anexo B

Sección Tipo

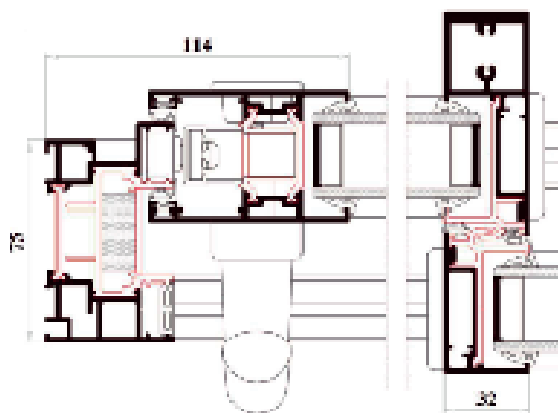

- Corredera 2 Hojas
- Corredera 3 Hojas
- Corredera 4 Hojas
- Corredera 6 Hojas
- Galandage 1 Hoja
- Galandage 2 Hojas
- Corredera Hoja + Fijo
- Tricarril
- Cuatro Carriles