M36

MARTON ALUMINIOS

Sistema de ventana, balconera y puerta con rotura puente térmico, con posibilidad de marcos enrasados interiores y con una gran variedad de soluciones gracias a su extensa gama de perfiles y accesorios.

Datos Técnicos

· Marcos de 54, 61, 63, y 70 mm.
· Espesores Medios: 1,5 mm. y 1,6 mm. (Puerta)
· Longitud Varilla Poliamida: 24 mm.
· Acristalamientos hasta 40 mm.
· Peso Máximo: 170 Kg
· Hojas de 61 mm.
· Transmitancia térmica “UF ” Marco:2,2 W/m2K.

Marcado CE

Resistencia al Viento C5

Según CTE(Feb.2015)/UNE-EN 12211

Estanqueidad al Agua E750

Según UNE-EN 1027-2000
Ensayo Realizado en ventana de 2 Hojas

Permeabilidad al Aire Clase 4

Según UNE-EN 1026-2000

Zonas de Cumplimiento A, B, C, D, E , α

Según CTE

Transmitancia Térmica 1.4 W/M2k

Según UNE-EN 10077-1/CTE(Feb.2015)

Aislamiento Acústico Hasta 44 dB

*Según UNE-EN 14351-1 Anexo B

Aperturas Posibles

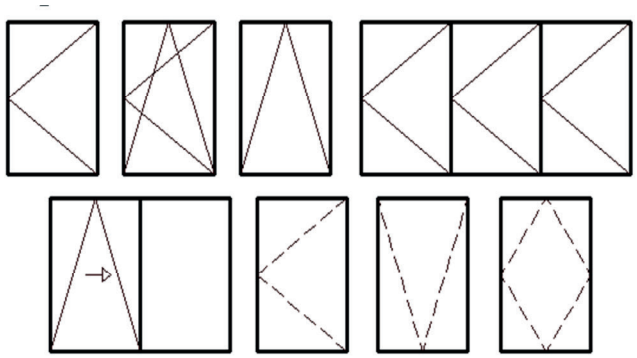

Sección Tipo

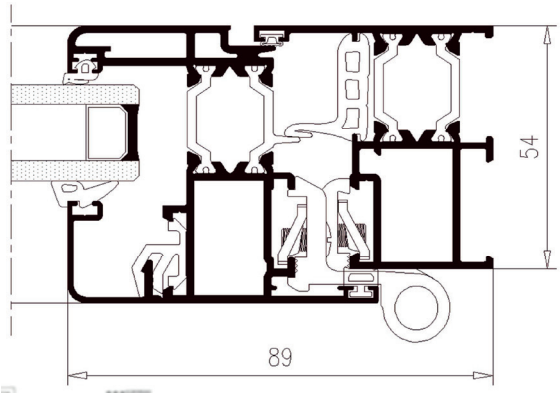

- Practicable
- Oscilobatiente
- Abatible
- Proyectante
- Plegable
- Practicable Exterior
- Pivotante

info@aluminiosmarton.com
+34 935 910 110
C/ Can Barneda, 15, P.I. Molí d’en Xec,
08291 Ripollet, Barcelona (España)

EXTRUAL extruidos del aluminio