



Sistema de Puerta Elevable con Rotura Puente Térmico, especialmente indicada para cerramientos de grandes dimensiones, con la posibilidad de cruce central minimalista de 4,5 cm.



Datos Técnicos

- Marco Puerta de 134 mm. (199 mm Tricarriil)
- Hoja de 54,5 mm
- Longitud Poliamida: 24 mm en marcos
- Longitud Poliamida: 12 mm en Hojas
- Peso Máximo: 400 kg.
- Acristalamientos hasta 40 mm
- Espesores Medios: 1,8 mm

Marcado CE

Resistencia al Viento C5

Según CTE(Feb.2015)/UNE-EN 1221

Estanqueidad al Agua 7A

Según UNE-EN 1027-2000
Ensayo Realizado en ventana de 2 Hojas

Permeabilidad al Aire Clase 4

Según UNE-EN 1026-2000

Zonas de Cumplimiento A, B, C, D, E, α

Según CTE

Transmitancia Térmica 1,3 W / m²k

Según UNE-EN 10077-1/CTE(Feb.2015)


Aislamiento Acústico Hasta 44 dB

*Según UNE-EN 14351-1 Anexo B

Aperturas Posibles



Sección Tipo

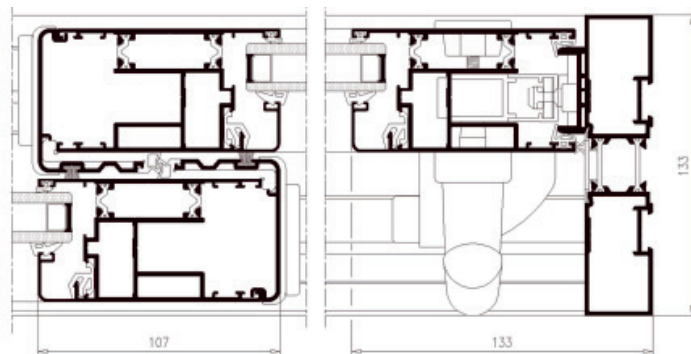

- Elevable de 2 Hojas
- Elevable de 3 Hojas
- Elevable de 4 Hojas
- Elevable de 6 Hojas
- Elevable Tricarriil
- Galandage 1 y 2 Hojas
- Apertura en Esquina