



Sistema de ventana, balconera y puerta practicable con rotura de puente térmico, con una gran variedad de soluciones gracias a su extensa gama de perfiles y accesorios.



Serie
CONFORT

Datos Técnicos

- Marcos de 65 mm y Hoja de 72 mm
- Espesores Medios: 1,5 mm y 1,6 mm
- Longitud Varilla Poliamida: 24 mm
- Acristalamientos hasta 50 mm
- Peso Máximo: 170 Kg
- Junta Central Térmica

Marcado CE

Resistencia al Viento C5

Según CTE(Feb.2015)/UNE-EN 1221

Estanqueidad al Agua E1200

Según UNE-EN 1027-2000
Ensayo Realizado en ventana de 2 Hojas

Permeabilidad al Aire Clase 4

Según UNE-EN 1026-2000

Zonas de Cumplimiento A, B, C, D, E, α

Según CTE


Transmitancia Térmica 1,2 W / m²k

Según UNE-EN 10077-1/CTE(Feb.2015)


Aislamiento Acústico Hasta 44 dB

*Según UNE-EN 14351-1 Anexo B

Aperturas Posibles

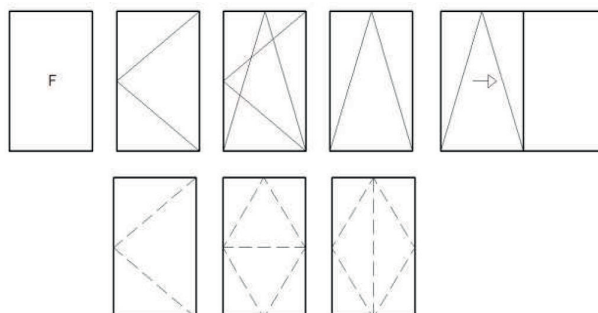

Sección Tipo

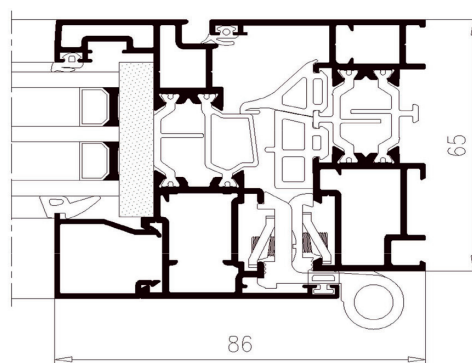

- Abatible
- Plegable
- Proyectante
- Oscilobatiente
- Practicable
- Pivotante Vertical
- Pivotante Horizontal
- Practicable Exterior
- Osciloparalela