



Sistema de ventana practicable con rotura de puente térmico de hoja oculta, con una gran variedad de soluciones gracias a su extensa gama de perfiles y accesorios.



Serie
CONFORT

Datos Técnicos

- Marcos de 65 mm y Hoja de 65 mm
- Espesores Medios: 1,5 mm y 1,6 mm
- Longitud Varilla Poliamida: 30 mm
- Acristalamientos hasta 24/34 mm
- Peso Máximo: 170 Kg
- Junta Central Térmica
- Transmitancia Térmica Marco Uf: 2,0 W/m²K

Marcado CE

Resistencia al Viento C5

Según CTE(Feb.2015)/UNE-EN 1221

Estanqueidad al Agua E750

Según UNE-EN 1027-2000
Ensayo Realizado en ventana de 2 Hojas

Permeabilidad al Aire Clase 4

Según UNE-EN 1026-2000

Zonas de Cumplimiento A, B, C, D, E, α

Según CTE


Transmitancia Térmica 0,9 W/m²K

Según UNE-EN 10077-1/CTE(Feb.2015)


Aislamiento Acústico Hasta 43 dB

*Según UNE-EN 14351-1 Anexo B

Aperturas Posibles

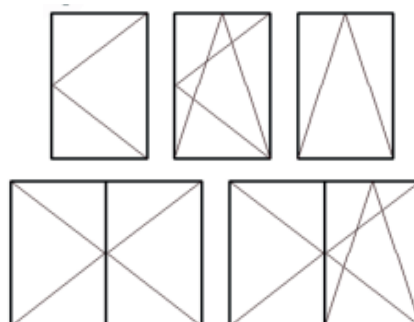

Sección Tipo

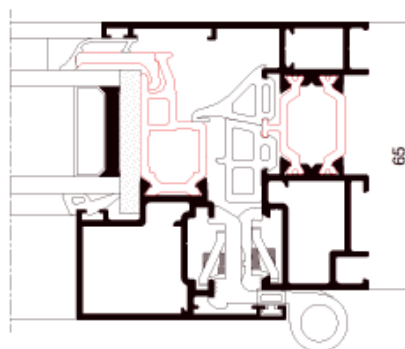

- Oscilobatiente
- Practicable
- Abatible