



Sistema de Ventana, Balconera y Puerta Corredera con Rotura Puente Térmico, desarrollada para optimizar el montaje y obtener grandes resultados en permeabilidad al aire, con cruce central de 2,5 cm visto y la posibilidad de cruce reforzado. Disponibilidad en perfilera sin rotura puente térmico.



Serie
CONFORT

Datos Técnicos

- Marcos de 79 mm (2 Carriles)
- Marcos de 127 mm (3 Carriles)
- Espesores Medios: 1,5 mm. y 1,6 mm
- Longitud Varilla Poliamida: 20 mm
- Acristalamientos hasta 26 mm
- Peso Máximo: 160 Kg
- Hojas de 32 mm

Marcado CE

Resistencia al Viento C5

Según CTE(Feb.2015)/UNE-EN 1221

Estanqueidad al Agua C5 7A

Según UNE-EN 1027-2000
Ensayo Realizado en ventana de 2 Hojas

Permeabilidad al Aire Clase 4

Según UNE-EN 1026-2000

Zonas de Cumplimiento A, B, C, D, E, α

Según CTE

Transmitancia Térmica 1, 7 W/m²K

Según UNE-EN 10077-1/CTE(Feb.2015)


Aislamiento Acústico Hasta 39 dB

*Según UNE-EN 14351-1 Anexo B

Aperturas Posibles



Sección Tipo

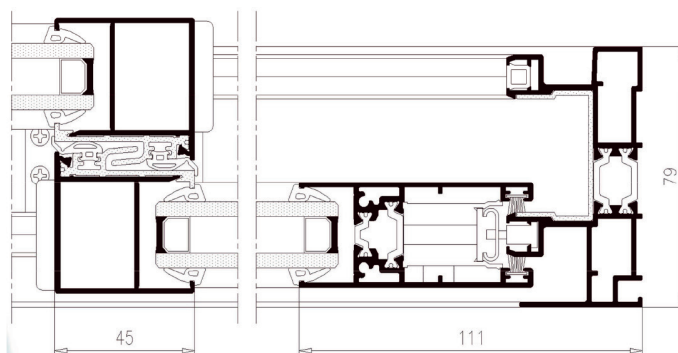

- Corredera 2 Hojas
- Corredera 3 Hojas
- Corredera 4 Hojas
- Corredera 6 Hojas
- Galandage 1 Hoja
- Galandage 2 Hojas
- Corredera 1 Hoja + Fijo Tricarril
- Apertura ESQUINA