




Sistema de Ventana, Balconera y Puerta Corredera con Rotura de Puente Térmico, con una gran variedad de soluciones gracias a su extensa gama de perfiles y accesorios.

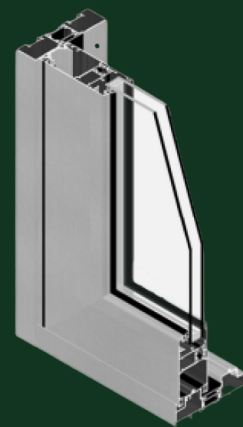

Datos Técnicos

- Marco Ventana de 70 mm (122 mm Tricarril)
- Marco Puerta de 104 mm (156 mm Tricarril)
- Hoja de 42,5 mm
- Espesores Medios: 1,6 mm
- Acristalamientos hasta 30 mm
- Peso Máximo: 160 Kg en Corredera y 250 kg Elevable
- Longitud Poliamida: 24 mm en marcos y 12 mm en Hojas

Marcado CE

Resistencia al Viento C5

Según CTE(Feb.2015)/UNE-EN 1221

Estanqueidad al Agua E1200

Según UNE-EN 1027-2000
Ensayo Realizado en ventana de 2 Hojas

Permeabilidad al Aire Clase 4

Según UNE-EN 1026-2000

Zonas de Cumplimiento A, B, C, D, E, α

Según CTE


Transmitancia Térmica 0,9 W / m²k

Según UNE-EN 10077-1/CTE(Feb.2015)


Aislamiento Acústico Hasta 46 dB

*Según UNE-EN 14351-1 Anexo B

Aperturas Posibles

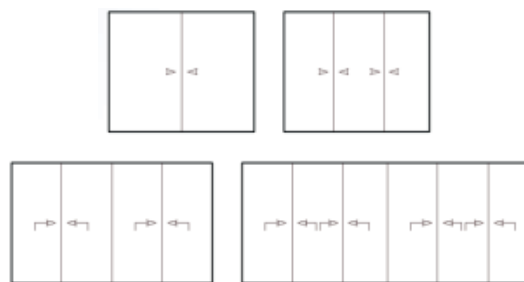

Sección Tipo

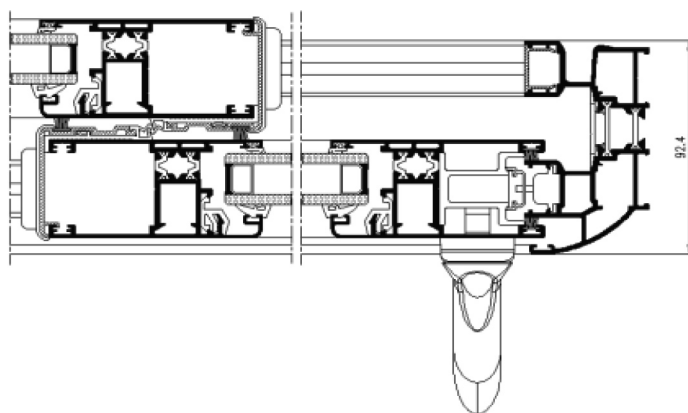

- Corredera 2 Hojas
- Corredera 3 Hojas
- Corredera 4 Hojas
- Corredera 6 Hojas
- Corredera Tricarril