



Sistema de Muro Cortina Estructural con llaga cerrada de 20 mm. a base de montantes y travesaños para la realización de muros planos, poligonales o curvos. Gran facilidad de montaje sin necesidad de mecanizado de perfiles. Con frente visto de 54 mm.



Datos Técnicos

- Montantes: 45, 72, 88, 122, 157, 200 y 245 mm
- Travesaños: 25, 45, 72, 88, 122, 157 mm
- Espesores Medios: 2- 5 mm
- Acristalamientos de 30 y 32 mm
- Dimensiones Máxima Paño: 2 x 2 m
- Peso Máximo: 140 Kg (130 Kg en Ventana)

Marcado CE

Resistencia al Viento
Apto 1200Pa

UNE-EN 12179-2000
Paño de referencia: 3,94 x 3,60 m.

Estanqueidad al Agua
RE750

Según UNE-EN 12155-2000

Permeabilidad al Aire
Clase 4E (partes Fijas)

Según UNE-EN 12153-2000

Resistencia Impacto
CLASE E3 (Exterior)
CLASE I3 (Interior)

Según UNE-EN 14019:2004
(altura de caída 450 mm.)


Transmitancia Térmica
UCW: 3,0 W/m2K

Según UNE-EN 10077-1/CTE(Feb.2015)


Permeabilidad al Aire
CLASE 4 (partes Practicables)

Según UNE-EN 14351-1 Anexo B

Aperturas Posibles

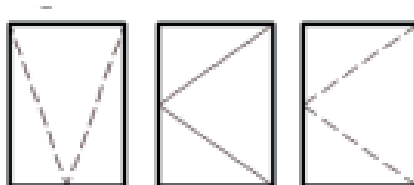

Sección Tipo

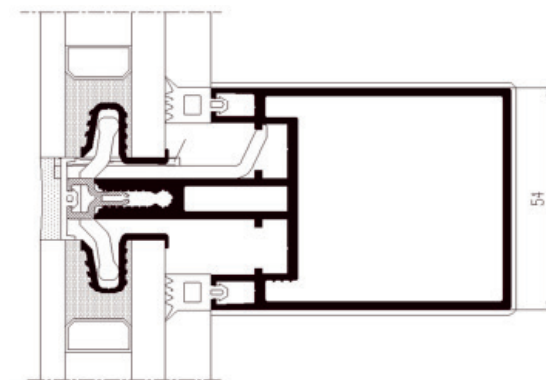

- Proyectante
- Practicable
- Apertura Exterior