




Sistema de Muro Cortina de Trama Horizontal a base de montantes y travesaños para la realización de muros planos, poligonales o curvos. Gran facilidad de montaje sin necesidad de mecanizado de perfiles. Con frente visto de 54 mm.

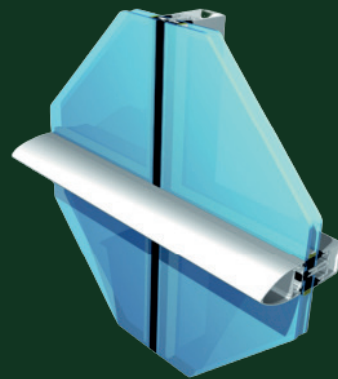

Datos Técnicos

- Montantes: 45, 72, 88, 122, 157, 200 y 245 mm
- Travesaños: 25, 45, 72, 88, 122, 157 mm
- Espesores Medios: 2- 5 mm
- Acristalamientos de 30 a 32 mm
- Rotura Puente Térmico mediante junta EPDM
- Peso máximo: 130 Kg en Ventana proyectante

Marcado CE

Resistencia al Viento
Apto 1200Pa

UNE-EN 12179-2000
Paño de referencia: 3,94 x 3,60 m

Estanqueidad al Agua
RE750

Según UNE-EN 12155-2000

Permeabilidad al Aire
Clase 4E (partes Fijas)

Según UNE-EN 12153-2000

Resistencia Impacto
CLASE E3 (Exterior)
CLASE I3 (Interior)

Según UNE-EN 14019:2004
(altura de caída 450 mm.)


Transmitancia Térmica
UCW: 3,0 W/m²K

Según UNE-EN 13947-2006


Permeabilidad al Aire
CLASE 4 (partes Practicables)

Según CTE

Aperturas Posibles

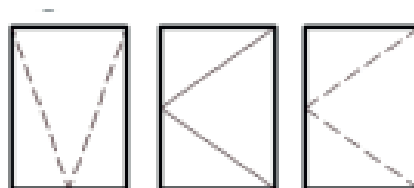

Sección Tipo

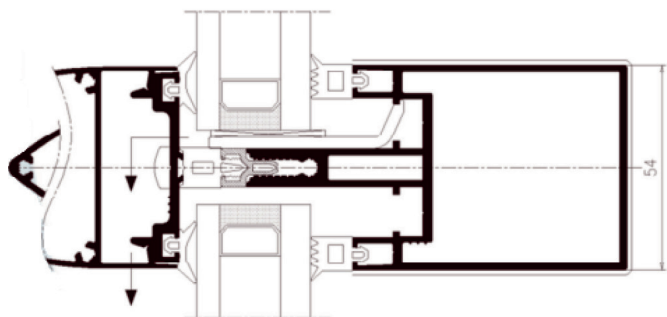

- Proyectante
- Practicable
- Apertura Exterior