



Sistema de Ventana, Balconera y Puerta corredera perimetral, con una gran variedad de soluciones gracias a su extensa gama de perfiles y accesorios



Datos Técnicos

- Marcos de 70 mm. (2 Carriles)
- Marcos de 100 mm. (3 Carriles)
- Hojas de 28 mm.
- Espesores Medios: 1,4 mm. y 1,5 mm.
- Acristalamientos hasta 22 mm.
- Peso Máximo: 90 Kg

Marcado CE

Resistencia al Viento C5

Según CTE(Feb.2015)/UNE-EN 1221

Estanqueidad al Agua 7A

Según UNE-EN 1027-2000
Ensayo Realizado en ventana de 2 Hojas

Permeabilidad al Aire Clase 3

Según UNE-EN 1026-2000

Zonas de Cumplimiento A, B, C, D, E, α

Según CTE


Transmitancia Térmica 2, 1 W/m²K

Según UNE-EN 10077-1/CTE(Feb.2015)


Aislamiento Acústico Hasta 35 dB

*Según UNE-EN 14351-1 Anexo B

Aperturas Posibles

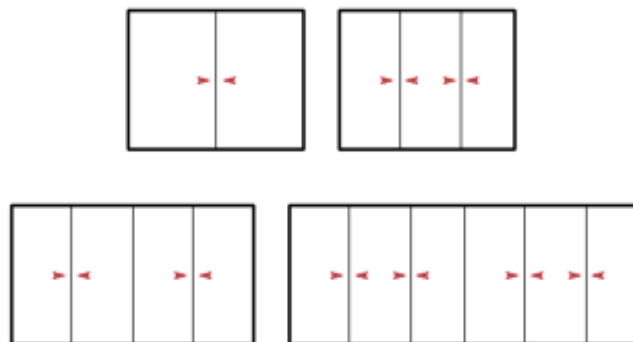

Sección Tipo

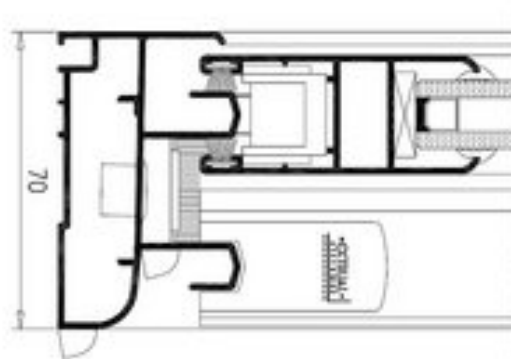

- Corredera 2 Hojas
- Corredera 3 Hojas
- Corredera 4 Hojas
- Corredera 6 Hojas
- Tricarril