



Sistema de Ventana, Balconera y Puerta practicable certificada por el PASSIVE HOUSE INSTITUTE ID del componente 2324 wi04. Clase de eficiencia phB. Zona climática Cálida-Templada.



Datos Técnicos

- Marco de 83 mm. Y Hoja de 90 mm.
- Espesores Medios: 1,5 mm / 1,6 mm.
- Longitud Varilla Poliamida: 42 mm.
- Acristalamientos hasta 64 mm.
- Peso Máximo: 170 Kg.
- Junta Central Térmica
- Transmitancia Térmica Marco Uf: 1,0 W/m2K

Marcado CE

Resistencia al Viento C5

Según CTE(Feb.2015)/UNE-EN 1221

Estanqueidad al Agua E1200

Según UNE-EN 1027-2000
Ensayo Realizado en ventana de 2 Hojas

Permeabilidad al Aire Clase 4

Según UNE-EN 1026-2000

Zonas de Cumplimiento A, B, C, D, E, α

Según CTE


Transmitancia Térmica Desde 0,59 W/m2K

Según UNE-EN 10077-1/CTE(Feb.2015)


Aislamiento Acústico Hasta 46 dB

*Según UNE-EN 14351-1 Anexo B
UNEEN 12354-3:2001 E ISO
717-1:20013

Aperturas Posibles

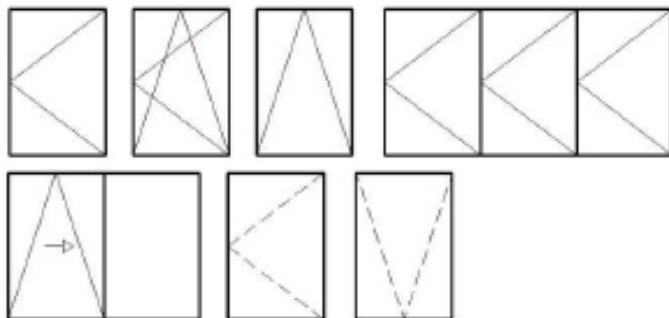

Sección Tipo

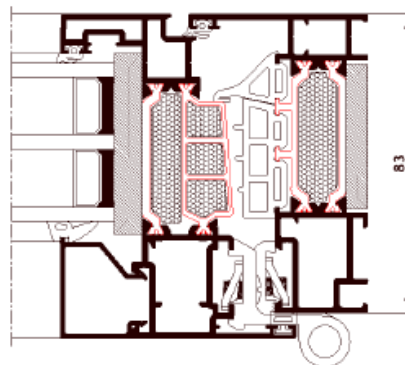

- Elevable de 2 Hojas
- Elevable de 3 Hojas
- Elevable de 4 Hojas
- Elevable de 6 Hojas
- Elevable Tricarril
- Galandage 1 y 2 Hojas
- Apertura en Esquina

Acabados

- Posibilidad De Bicolor
- Lacados Colores (RAL, Moteados, Rugosos)
- Efecto Madera
- Anodizado