



150 (Minimalista)



DESCRIPCIÓN

Sistema de Ventana y Puerta Corredera Minimalista de grandes dimensiones con Hojas de hasta 500 Kg de peso, con Rotura de Puente Térmico. Muy competitiva y desarrollada para optimizar el montaje reduciendo tiempos y mecanizados, pudiendo realizarse el acristalamiento en el propio taller, lo que permite seleccionar el proveedor de vidrio. Estética MINIMALISTA de líneas rectas y elegantes con marcos perimetrales ocultos en obra. Con posibilidad de motorizar las hojas, ideal para personas con movilidad reducida.

DATOS TÉCNICOS

- Marco 128 mm / 197 mm (tres carriles).
- Sección Vista Lateral: 35 mm.
- Sección Vista Central: 25 mm.
- Acristalamientos de 36 mm.
- Acristalamientos hasta 38 mm.
- Peso Máximo: 500 kg.
- Opción CARRILES OCULTOS ENRASADOS

MARCADO CE

Resistencia al Viento
C5

Según CTE(Feb.2015)/UNE-EN 12211

Estanqueidad al Agua
9A

Según UNE-EN 1027-2000
Ensayo Realizado en ventana de 2 Hojas

Permeabilidad al Aire
Clase 4

Según UNE-EN 1026-2017

Zonas de Cumplimiento
A, B, C, D, E, α

Según UNE-EN 1627:2011


Transmitancia Térmica
0,9 W/ m2K

Según UNE-EN 10077-1/CTE(Feb.2015)


Aislamiento Acústico
Hasta 42 dB

*Según UNE-EN 14351-1 Anexo B

APERTURAS POSIBLES

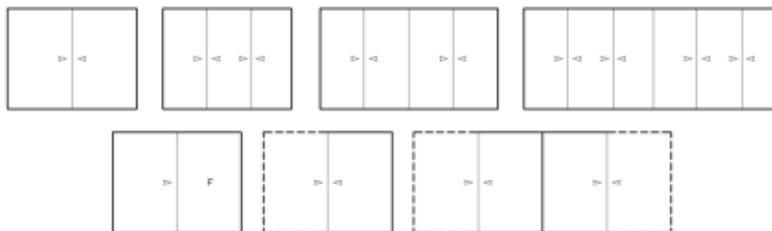

SECCIÓN TIPO

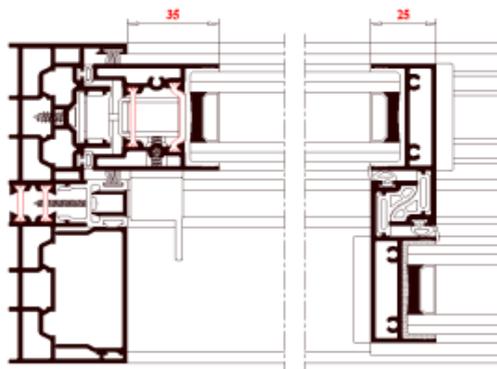

- Corredera 2 Hojas
- Corredera 3 Hojas
- Corredera 4 Hojas
- Corredera 6 Hojas
- Galandage 1,2 y 4 Hojas
- Corredera Hoja + Fijo
- Tricarril
- Apertura en ESQUINA



EXTRUAL

extruidos del aluminio